

Shelters



- Configuration sur mesure
- De 1 à 8 onduleurs et +
- Compatible avec l'ensemble des marques onduleur
- Puissance 10 à 500 kVA

Notre implantation




Caractéristiques mécaniques

Shelter - Salle technique

Données

| Dimensions | | | |
|-------------|--|--|--|
| • Simple | 2000 x 1000 mm | 2400 x 1200 mm | 2400 x 1600 mm |
| • Double | 2000 x 2000 mm | 2400 x 2400 mm | 2400 x 3200 mm |
| Habillage | Grillagé / semi-bardé / bardé | Grillagé / semi-bardé / bardé | Grillagé / semi-bardé / bardé |
| Manutention | Anneau de levage Passage de fourche | Anneau de levage Passage de fourche | Anneau de levage Passage de fourche |
| Matériaux | Acier S235 galvanisé à chaud | Acier S235 galvanisé à chaud | Acier S235 galvanisé à chaud |
| Toits | Bac acier RAL 9002 + feutrine anti-condensation | Bac acier RAL 9002 + feutrine anti-condensation | Bac acier RAL 9002 + feutrine anti-condensation |

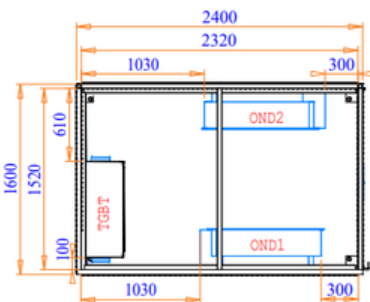

Informations supplémentaires

- Plaque signalétique réglementaire
- Intégration plaque signalétique client sur demande
- RAL spécifique sur demande
- Barre de seuil démontable

Caractéristiques électriques


TGBT

Données

| | |
|---------------------------|--|
| Marque des composants | Schneider |
| Calibre des disjoncteurs | Dimensionnement selon puissance onduleur |
| Enveloppe TGBT | Enveloppe Polyester IP65 |
| Parafoudre | Type 2 - 275 V - 15/50 kA |
| Différentiel sur onduleur | En option sur demande |
| Section de raccordement | Vers onduleur : 5G6 à 5G95 ; Vers réseau : 4x1x10 mm ² à 4x2x1x400 mm ² ; Terre : 25 mm ² |
| Arrêt d'urgence | En option sur demande |
| AGCP | 100 A / 160 A / 250 A / 400 A |
| Accessoires | Réhausse AGCP - Bretelles (x4) de 50 mm ² à 300 mm ² |

Informations supplémentaires

- Câble CR1-C1 pour système arrêt d'urgence
- Intégration matériel client (Smart logger, AES, ...)



Shelters spécifiques

Shelter avec paroi coupe-feu

Dimensions :

- 2200 x 2200 mm
- 3200 x 2200 mm



Shelter de toit

- Simple :

1580 x 1640 x 820 mm (LxHxP)



- Double :





1580 x 1640 x 1572 mm (LxHxP)




Cage ombrière

Dimensions (LxHxP) :

- 1200 x 857 x 485 mm
- 1500 x 1500 x 500 mm

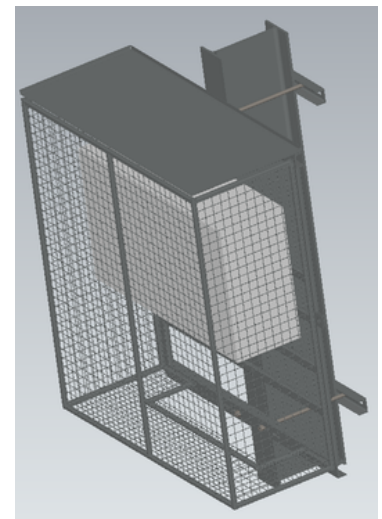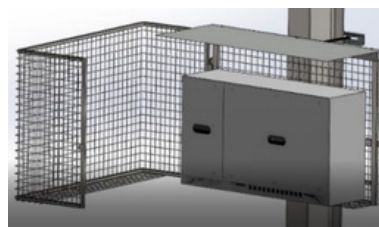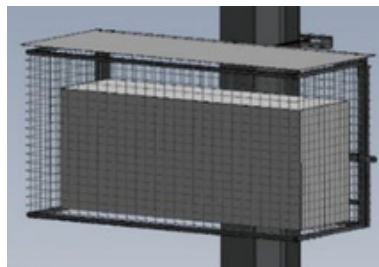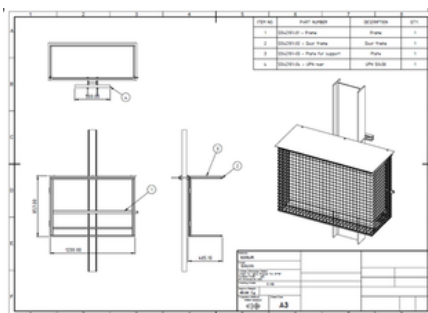

Dalle béton

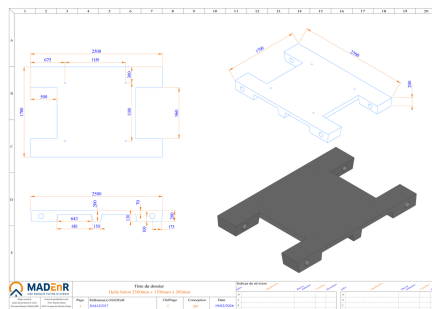

Options finitions

■ Finitions :

- Parois grillagées, bardées, coupe-feu
- Arrêt d'urgence sur TGBT, en boîtier plastique ou bris de glace
- Cadenas
- Capteur d'ouverture de porte
- Plaque signalétique
- Fixation : plots

■ Prestations :

- Configuration
- Test et certification

